

Панел Метър
2465PM01


AproLink® - 2456 PM



Панелметърът **AproLink® - 2465PM01** е предназначен за индикация в цифров вид на мащабиран електрически величини. Захранва се с променливо или постоянно напрежение от 9 до 14V. Индикацията е трицифрена седемсегментна LED.

Панелметърът поддържа **AproLink® - 2465PM01** интерфейсна шина RS 485 за свързване и изграждане на информационна мрежа от измерители. Стандартното изпълнение позволява входният сигнал да бъде мащабиран и показан в подходящ вид.

Панелметърът **AproLink® - 2465PM01** е предназначен за вграждане в табла, кутии, уреди и други. За това той не е снабден със собствена кутия, а се носи от монтажа на самия индикатор върху панела.

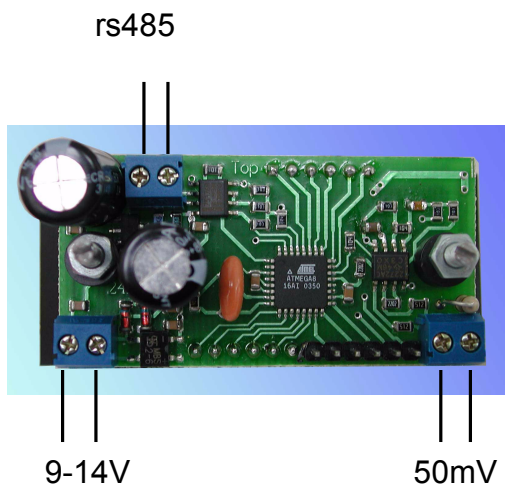

Технически параметри

Габаритни размери	65x32x45
Размер на отвора на панела за закрепяне	55x28
Средна консумирана мощност	2 VA
Захранване	9 до 14V AC/DC
Вход за параметризиране	чрез РС или преносим пулт
Аналогов вход	50 mV
Съединител за RS485	2 pin контакт