


AproPower ACB 3 35 / 500

Трифазен тиристорен прекъсвач - 35 kVA

Трифазният тиристорен прекъсвач AproPower ACB 3 35/500 е предназначен основно за трифазни товари (нагреватели). Към него могат да се свързват различни по конфигурация резистивни товари с номинална мощност на товара до 35 kVA. С помощта на клавиатурата и дисплея се параметрират различните

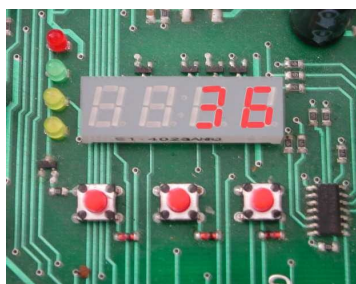

режими, на управление на комутатора. дефинира се източника на задаване на начина на комутиране. Трифазният тиристорен прекъсвач, може да бъде управляван от терморегулатор, пропорционални контролери или потенциометър включени към управляващите входове.



Номинален фазов ток	50 A AC
Захранващо напрежение	3N – 380V -10/+15% / 50Hz
Загубна мощност	400W
плавно регулиране	от 0 до P _{НОМ}
Конфигурация на товара	3 проводна звезда или триъгълник
Управление на мощност	0 до 255 фазови периода НЧ – ШИМ или (фазово)
Охлаждане	въздушно
Степен на защита	IP00
Входен сигнал за управление на мощност	ток 4-20mA (0 до 10v DC) (потенциометър)

АПРОНЕКС ООД;

5300 Габрово; бул. "Трети март" No 87, ☒ ПК 187 www.aproneks.bg

☎ (066) 819 300; 📠 (066) 819 302; e-mail: office@aproneks.bg.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

N° 212305

